


CARTUCCE FILTRANTI PURETRETX

In questa scheda vengono riportate le caratteristiche della cartuccia filtro posta in ingresso al dearsenificatore:

- in microfibre di polipropilene agglomerate per azione termica senza additivi;
- nessuna migrazione di microfibre nell'acqua;
- in materiali omologati FDA;
- la densità graduata dall'esterno all'interno migliora l'efficienza di filtrazione;
- l'alta capacità di ritenzione prolunga la durata della cartuccia;
- con diametro esterno pari a 63 mm, interno 27 mm;
- disponibili con lunghezza 9 7/8" – 20" – 30" – 40";
- portata di filtrazione consigliata per lunghezza 10": 15 ÷ 20 lpm;
- portata max di filtrazione per lunghezza 40" : 60 lpm;
- temperatura massima di esercizio pari a 80° C.



CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA (pollici)	GRADO DI FILTRAZIONE (micron)
FC010	PX 01 – 9 7/8"	9 7/8"	1
FC011	PX 03 – 9 7/8"	9 7/8"	3
FC012	PX 05 – 9 7/8"	9 7/8"	5
FC013	PX 10 – 9 7/8"	9 7/8"	10

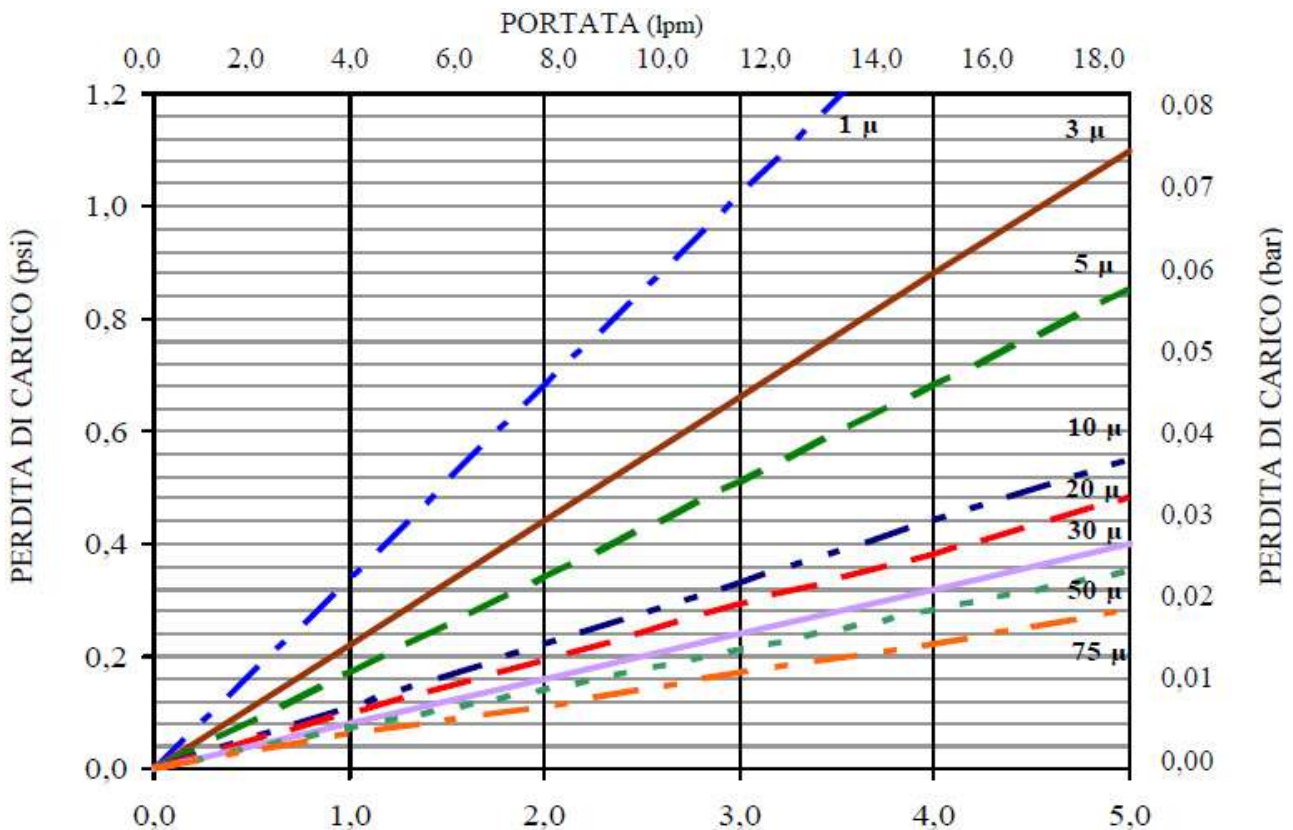

PORTATA (gpm)

